


ASSEMBLAGE D'UNE DALLAGE



Lorsque le premier plateforme de rétention est posé au sol, les entretoises sont positionnées (au moins 2 de chaque côté de contact).

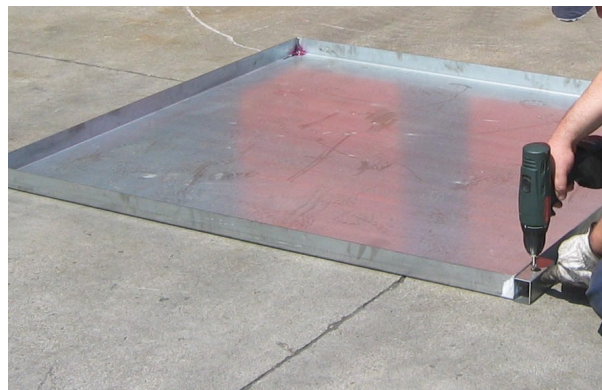

Ils doivent être fixés avec des chevilles.



Le prochain plateforme de rétention sera positionné.



Les plateforme de rétention sont fixés au sol avec les éléments de fixation (2 pour chaque coin de l'élément +1 au total 5).



Les joints sont recouverts des éléments de liaison.



A l'intersection (lorsqu'il y a au moins 4 réservoirs) la traverse fixée au sol doit être placée.