

LT30


TABLE ÉLÉVATRICE 300 kg



Les tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique sont l'outil idéal pour tous types d'opérations de levage et de chargement. Elles sont pratiques et peuvent être utilisées comme « plan de travail » pour faciliter les conditions de travail des opérateurs. Elles représentent la meilleure solution pour un chargement manuel, combinant fonctionnement, réduction des coûts et sécurité de l'opérateur pendant le travail.

COMPACTE

- La table est équipée d'un timon repliable. Lorsqu'elle est complètement pliée, elle est très compacte et peut être stockée facilement et sans encombrement.
- Conçue en acier robuste pour transporter vos marchandises, devenant ainsi votre partenaire idéal.
- Manipulation facile grâce au timon ergonomique et aux roues fixes à l'avant et mobiles à l'arrière en polyuréthane.

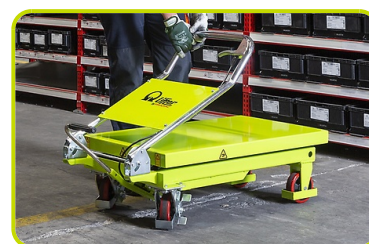

FACILE D'UTILISATION

- Grâce à l'efficacité de la pédale à pompe hydraulique, la table peut être amenée à la hauteur souhaitée pour faciliter les mouvements de l'opérateur.
- La poignée située sur le timon permet d'abaisser la table avec la plus grande précision.



SÉCURITÉ

- Le système de frein sur les roues directrices garantit une stabilité parfaite pendant les opérations.
- La protection située sur les roues directrices protège les pieds de l'opérateur.
- L'élévation des charges à hauteur de travail permet de diminuer considérablement les risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
- Le frein actionné stabilise le plateau en cas de travaux d'entretien ou de nettoyage.



DOMAINE D'APPLICATION

Les tables élévatoires sont idéales pour la préparation des commandes et le transport des marchandises. Elles sont couramment utilisées dans l'industrie et le commerce, y compris dans les usines, les entrepôts, les points de vente au détail, les écoles, les collèges, les laboratoires, les banques et les bureaux.



Description

Capacité	Kg	300
Matériaux		Acier
Type de ciseaux		SIMPLE CISEAUX
Type de timon		Pliant
Poids	Kg	74
Hauteur du timon	mm	1010
Nombre de coups de pompe sans charge	n.	36
Nombre de coups de pompe avec charge	n.	47

Elévation

Hauteur Min.	mm	280
Hauteur Max.	mm	900
Hauteur de levage	mm	620
Type de levage		Pédale

Dimensions plateforme

Hauteur	mm	50
Largeur	mm	500
Profondeur	mm	815

Roues

Roues		PU
Fonction blocage roues		Oui
Roues fixes	n.	2
Roues pivotantes	n.	2
Diamètre des roues	mm	125

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 21/02/2022 (ID 10320)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

