

TRANSPALETTE PESEUR GS/P 25S4 1185X555

SYSTEME DE PESAGE INTELLIGENT



TRANSPALETTE PESEUR GS/P

Le transpalette peseur GS/P est parfaitement adapté pour transporter de lourdes charges tout en étant précis et fonctionnel pour les opérations de pesage. Il rend les opérations de stock et d'expédition plus rapides, plus simples et plus efficaces. Le transpalette peut être équipé de suppléments tels que imprimante ou USB et grâce aux 4 capteurs de pesage, il est très précis et fonctionnel. Idéal pour vérifier les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.



AFFICHAGE

Son grand écran LCD à 6 chiffres permet un pesage précis en kg ou en lb. Son logiciel permet non seulement de peser net / brut / tare, mais aussi de compter les unités, d'ajouter et de totaliser plusieurs charges.

Les poids sont indiqués par tranche de 1 kg avec une précision de 0,05%.



STRUCTURE DU CHASSIS

La structure est conçue avec un double cadre constitué d'une fourche inférieure sur laquelle repose une contre-fourche. Chaque fourche loge deux capteurs de charge permettant une répartition de charge uniforme, gardant une haute précision de pesage même en cas de collision et de charge déséquilibrée.



BATTERIE ET CHARGEUR

Le GS/P est livré avec une batterie rechargeable et son chargeur et fournit environ 50 heures d'autonomie.



CONFIGURATION

STANDARD:

Roues directrices polyuréthane sur noyau nylon et galets polyuréthane



OPTION:

Roues directrices caoutchouc



IMPRIMANTE / USB / Agrément CE-M (Supplément, montage usine à la commande)

Imprimante. En option, le peseur peut être équipé d'une imprimante, capable d'imprimer le poids brut ou net, la tare (kg ou lb) la date et la quantité de pièces pesées.



USB. Il peut également être complété avec une option USB, vous permettant de stocker des données de pesage dans un fichier texte, pour l'archivage et le traitement via PC.



Agrément CE-M. Indispensable pour la vente au poids pour les activités commerciales. Division 1 kg - CE-M.



AGILE VERSION - ELECTRIC DRIVE

Available also in AGILE version combining electric and manual function for convenient usability.



Description

1.1 Fabricant			LIFTER
1.3 Mode de translation			Manuel
Levage			Manuel
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	Kg	2500
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	975
1.9 Empattement	y	mm	1250

Poids

2.1 Poids de service (batterie incluse)		Kg	117
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière		Kg	1836
2.2 Charge par essieu avec charge, avant		Kg	781
2.3 Charge par essieu sans charge, avant		Kg	71
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière		Kg	46

Châssis/Roues

3.1 Roues, avant			POLY.I./ NYLON
3.1 Roues arrière			POLY.I.
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	55
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	200
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	60
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q,ty (X=conduite)		nr	4
3.5 Taille roues : pneu avant - Q,ty (X=conduite)		nr	2
3.5 Essieu d'équilibrage arrière			No
3.6 Voie avant	b10	mm	155
3.7 Voie arrière	b11	mm	375

Dimensions


4.4 Hauteur de levage		h3 mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min		h14 mm	710
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max		h14 mm	1185
4.15 Hauteur du sol		h13 mm	90
4.19 Longueur totale		l1 mm	1596
4.20 Longueur tablier		l2 mm	411
4.21 Largeur totale		b1 mm	555
4.22 Dimensions fourches		s mm	60
4.22 Dimensions des fourches (largeur)		e mm	180
4.22 Dimensions des fourches (longueur)		l mm	1185
4.25 Distance entre les bras de fourche		b5 mm	555
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement		m2 mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	2085
4.35 Rayon de braquage		Wa mm	1426

Performances

5.2 Vitesse de levée avec charge	COUPS	12
5.2 Vitesse de levée sans charge	COUPS	12
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0,06

Balance

Type	DFW 06 XPCA	
Écran	Q.té	6
Hauteur du display	mm	25
Kilogrammes		Oui
Livres		Oui
Tare		Oui
Arret automatique		Oui
Totalisation		Oui
Comptabilisation		Oui
Durée de fonctionnement	h	50
Précision	%	0.05
Capteurs de pesée	Q.té	4
Division	Kg	0.5
6.4 Tension de la batterie	V	6
6.4 Capacité de la batterie	Ah	4

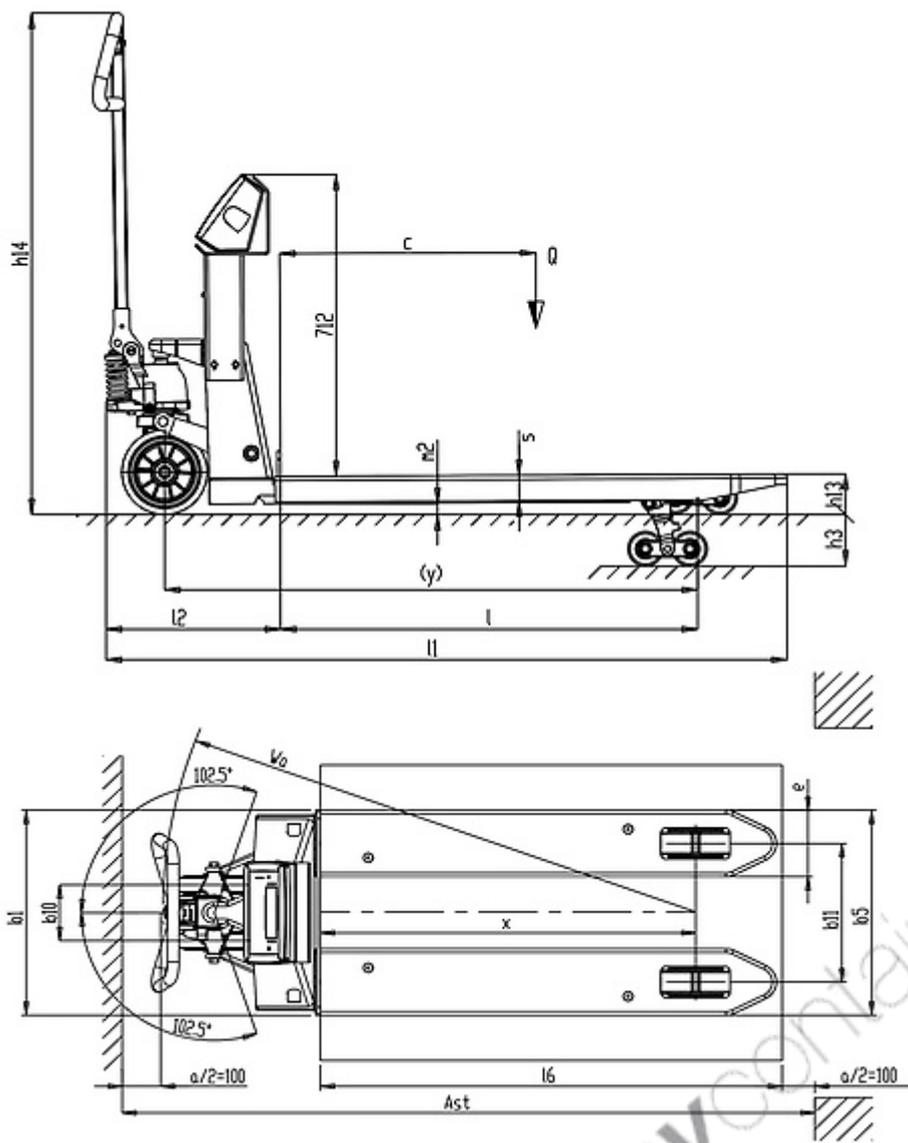

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 21/02/2022 (ID 587)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

